

**Brtveni element****FKM**

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi


Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286

Artikl 459 390

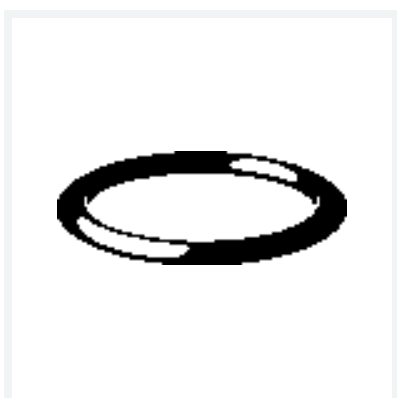

Svojstva

Za vanjski promjer cijevi	za d	15
Unutarnji promjer	unutarnji Ø	15,1
Debljina stijenke	s	2,6
Težina	1,77 g	
Volumen	5 cm ³	