HR

TEHNIČKI LIST

G62294

# TermaBad R01, 1600x750 mm H, 1148 W

## kupaonski radijator

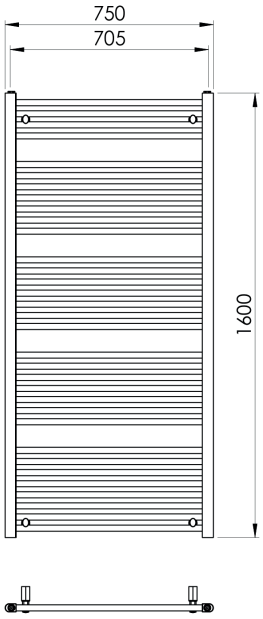


| Essential characteristics / Bitne karakteristike | Performance / Svojstva |
|---|---|
| Height / Visina (mm) | 1600 |
| Width / Širina (mm) | 750 |
| Axes distance / Razmak priključaka (mm) | 705 |
| Depth / Debljina | 30 |
| Pipe Number / Broj cijevi | 33 |
| Water content / Volumen (L) | 13,2 |
| Weight / Težina (kg) | 15,6 |
| EN442 (Watt) | 1148 |
| Color / Boja | White RAL 9016 / bijela RAL 9016 |
| Operating pressure / Radni tlak | 3-6 Bar |
| Test pressure / Ispitni tlak | 8 Bar |
| Operating temperature / Radna temperatura | max. 110 ° C |
| Description / Opis | Horizontal straight steel tubes 22 x 1 mm and vertical D-profile collecting tubes 40 x 30 x 1.5 mm / horizontalne ravne čelične cijevi 22 x 1 mm i vertikalne cijevi za odvajanje D profila od 40 x 30 x 1,5 mm |
| Connections / Priključci | 4 x 1/2”” female thread for supply and return, can be switched left/right, 1x air vent, 1x blind plug / 4 x 1/2”” unutarnji navoj za polazni i povratni ventil, mogu se zamijeniti lijevo/desno, 1x odzračni pipac, 1xčep |
| Accessories / Pribor | wall brackets, air vent, plug, screws / zidne konzole, odzračni pipac, čep, vijci |

CE
5751
15

FERO•TERM

HR Gospodarska ulica 17, 10255 Gornji Stupnik
+385 1/4555-535, www.fero-term.hr

SI Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana
+386 1/5451-530, www.fero-term.si