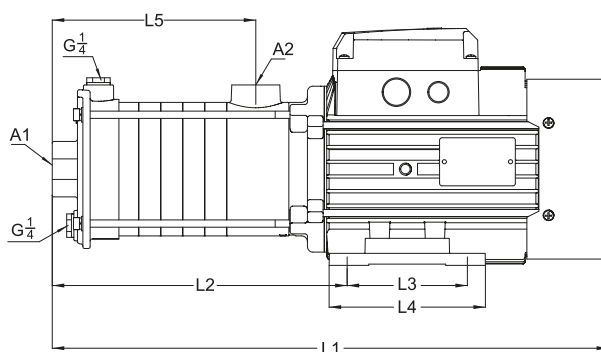



G36535

Terma ECHm2-60Horizontalna
višestupanjska črpalka

Moč	Napetost	Pretok						
		Q [m³/h]	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
0.75 [kW]	1~/230V/50Hz	H [m]	50	45	40	36	30	23

L1	L2	L3	L4	L5	B1	B2	H	H1	A1	A2	A3
417.5	238.5	90	110	171.5	137	109	176,5	71	G1	G1	Ø7

Horizontalna večstopenjska črpalka Terma ECH se uporablja v gospodinjstvu za oskrbo s čisto vodo, za transport vode s povečanje pretoka in tlaka v cevovodu, za namakanje vrtov in rastlinjakov, za vodni transport v ribogojstvu in ribogojstvu perutnina, za vodni transport v industrijskih in rudarskih procesih, za vodni transport v gradbeništvu, za kroženje vode v hladilni sistemi za hladilnike vode in v sistemih centralnega ogrevanja.

Črpalka

- Črpalka je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih prostorov
- AISI 304 os
- Najvišja temperatura medija: 70 °C
- Največja višina sesanja: do 8 m
- Največji vstopni tlak: omejen z najvišjo ravno delovni tlak
- Največji delovni tlak: 10 barov
- PH vrednost medija: od 4 do 10

Motor:

- Motor z bakrenimi navitji
- Vgrajena toplotna zaščita za enofazne motorje
- Razred izolacije: F
- Stopnja zaščite: IP55
- Najvišja temperatura okolice: 35 °C
- Črpalka nima vgrajene zaščite pred preobremenitvijo zato je priporočilo namestitve tokovne zaščite preobremenitev s strani pooblaščenega električarja