


V97766

Terma EMHM4-6 1,1KW M3/H 1~/230V/50HZ hidroforska pumpa

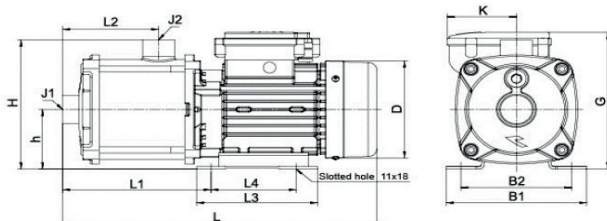

Horizontalna višestupanjska pumpa Terma ECH se koristi u kućanstvu za vodoopskrbu čiste vode, za transport vode uz povećanje protoka i tlaka u cjevovodu, za navodnjavanje vrtova i staklenika, za transport vode kod uzgoja ribe i uzgoja peradi, za transport vode u industrijskim i rudarskim procesima, za transport vode u graditeljstvu, za cirkulaciju vode u sustavima hlađenja rashladnicima vode i u sustavima centralnih grijanja.

Pumpa:

- Pumpa je namijenjena za rad u unutarnjim suhim prostorima
- AISI 304 osovina
- Maksimalna temperatura medija: 70°C
- Maksimalna usisna visina: do 8 m
- Maksimalni ulazni tlak: ograničen maksimalnom razinom radnoga tlaka
- Maksimalni radni tlak: 10 bar
- PH vrijednost medija: od 4 do 10

Motor:

- Permanentni magnetni motor, visoka iskoristivost.
- Održavanje konstantnog tlaka uz varijabilnu frekvenciju. Brzina rotacije može biti podešena automatski prema potrošnji vode u kućanstvu u svrhu rješavanja problema klasičnih sustava vodoopskrbe.
- Kontrola prema vrijednosti temperature medija
- Jednostavan oblik uređaja, vrlo niske razine buke
- Zaštita rada na suho, samousisna, kompaktna, bez potrebe za ugradnju hidroforske posude, jednostavna ugradnja i jednostavno korištenje.

Tehničke karakteristike

Šifra artikla	Model	Snaga	Napajanje		Q (m³/h)		Protok								
							0	1	2	3	4	4.5	5	6	7
V97766	EMHm4-6	1.1 (kW)	1~/230V/50Hz		H (m)		61.5	59	56	53	47.5	45	41	30.5	17
Šifra artikla	Model	L	L1	L2	L3	L4	H	h	B1	B2	D	G	K	J1/J2	
												3~/1~	3~/1~		
V97766	EMHm4-6	411	188	129	155	125	178	90	178	140	167	203/212	/105.5	G1/G1	