Grundfos ALPHA GO asortiman:

ALPHA1 GO

Projektirano za samostalne i integrirane cirkulacijske pumpe u primjenama za grijanje u kućanstvu, nova ALPHA1 GO pruža poboljšanu udobnost i uštedu energije za stanare. Instalaterima pojednostavljuje puštanje u rad i čini zamjenu crpke brzom i bez muke.

Ključne značajke

- Jednostavna zamjena integriranih UPS cirkulacijskih pumpi i samostalnih crpki
- Crpka sa samostalnim odzračivanjem
- Zaštita od rada na suho
- Poboljšano ožičenje
- Robusno pokretanje
- Očitavanje na zaslonu

Grundfos GO

Aplikacija Grundfos GO digitalni je alatni okvir koji vam pomaže da radite učinkovitije s ALPHA1 GO. Instalaterima pruža podršku pri zamjeni integriranih UPS cirkulacijskih pumpi. Jednostavno unesite pojedinosti o postojećoj pumpi i aplikacija će navesti ispravne postavke za unos u korisničko sučelje ALPHA1 GO.

Prednosti

- Brza zamjena
- Jednostavnije i preciznije puštanje u rad
- Ušteda energije i povećana udobnost za stanare
- Manje povratnih poziva
- Brže i lakše održavanje i rješavanje problema

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

GRUNDFOS

Possibility in every drop

© Grundfos Holding A/S 05.2025

DN001387_0525/DBS/A016562-Brandbox

Podrobnije o ALPHA1 GO

Robusno pokretanje

Nemagnetska osovina i ležajevi smanjuju rizik od začepljenja uslijed prljavštine ili magnetita, dok sustav ležajeva pomaže u sprječavanju nakupljanja kamenca. Ako se crpka ipak blokira, motor će se neprestano ponovno pokretati s najvećim mogućim okretnim momentom.

Zaštita od rada na suho

ALPHA1 GO će se zaustaviti ako se otkrije rad na suho kako bi se spriječilo oštećenje i izbjegao kvar.

Jednostavna zamjena integriranih UPS cirkulacijskih pumpi

Slijedeći upute korak po korak koje pruža značajka GO Replace unutar aplikacije Grundfos GO, instalateri mogu jednostavno zamijeniti postojeće integrirane UPS cirkulacijske crpke.

Jednostavno ožičenje

ALPHA1 GO dolazi s priključkom s poluge za koji nije potrebna uporaba alata, što omogućuje ožičenje izvan crpke.

Crpka sa samostalnim odzračivanjem

ALPHA1 GO automatski uklanja zrak iz pumpe, štedeći vrijeme instalaterima budući da nema potrebe za ručnim odzračivanjem.

Očitavanje na zaslonu

HMI zaslon pruža jasne povratne informacije o performansama sustava, prikazujući snagu cirkulacijske pumpe, što olakšava praćenje i podešavanje postavki.

Tehničke specifikacije

Značajka		
Maks. protok*	3,9 m^3/h	
Maksimalna visina pumpanja*	8 m	
Maksimalna ulazna snaga*	60 W	
Napon napajanja	1 × 220-240 V, 50/60 Hz	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	≤ 0,20	
Razina akustičnog zvučnog tlaka (Lp)	< 25 dB(A)	
Zaštita	IP44	
Priključak za cijev*	G1, G1 1/2, G2	
Duljina od priključka do priključka*	130 mm, 180 mm	
Temperatura okoline	55 °C	70°C
Temperatura medija*	-10* do 110 °C	-10* do 75 °C

**Ovisno o varijanti*

Krivulja performansi

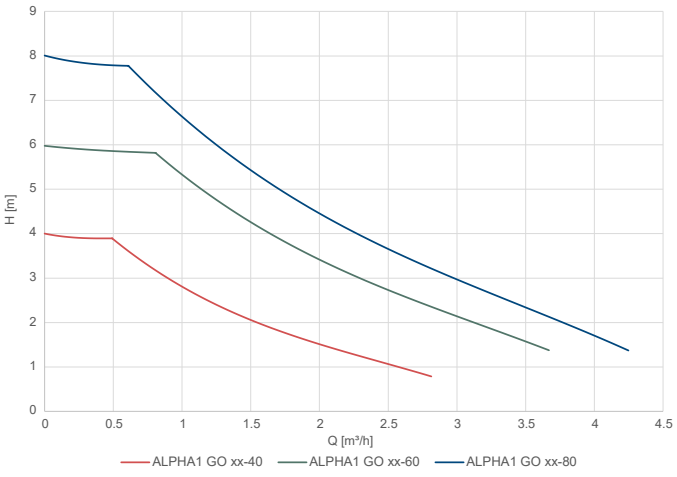

GRUNDFOS SALES CROATIA D.O.O.
Buzinski prilaz 38, Buzin
10 010 Zagreb. Croatia
Tel: (+385) 1 6595 400
www.grundfos.hr