


Krmiljenje za pisoar Geberit, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, tip 01 pokrivna plošča

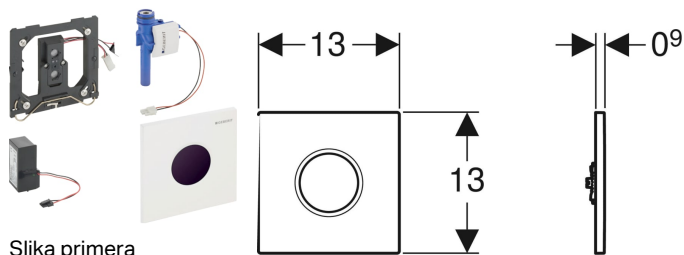

Predvidene vrste uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brežžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti

- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110-240 V AC
Frekvenca omrežna	50-60 Hz
Obratovalna napetost	4.5 V DC
Poraba energije	< 0.5 W
Tlak pretoka	1-8 bar
Maksimalni testni tlak vode	16 bar
Maksimalni testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Relativna vlažnost zraka	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0.3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0.18 l/s
Izračunani pretok	0.23 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	1 bar
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1-168 h
Tovarniška nastavitve intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3-180 s
Tovarniška nastavitve časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3-15 s
Tovarniška nastavitve časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1-15 s
Tovarniška nastavitve časa splakovanja	7 s

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 01
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	
116.021.11.5	bela	cinkova tlačna litina	
116.021.21.5	sijajni krom	cinkova tlačna litina	
116.021.46.5	mat krom	cinkova tlačna litina	
116.021.JQ.5	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	Novo



**Dodatki**

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit