


Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 82 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm



Slika primera

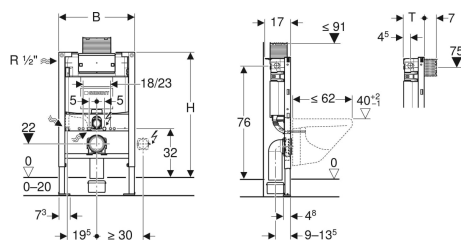

Predvidene vrste uporabe

- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za stenske WC-školjke z nastavkom do 62 cm
- Za dvokoličinsko splakovanje
- Za talne nadgradnje 0–20 cm

Lastnosti

- Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami $\varnothing$ 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji
- Ogrodje, pripravljeno za podporo pri WC keramiki z majhno postavitveno površino
- Nožna podpora, cinkana
- Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
- Nožna podpora z elementom proti drsenju
- Nožne plošče, vrtljive
- Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 in sistemske tračnice Geberit Duofix
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 pritrdilna kotnika
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, $\varnothing$ 90 mm

- Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana
- Podometni splakovalnik z aktiviranjem od zgoraj ali od spredaj
- Polno protikondenzno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- S prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost namestitve električne in priključne omarice

Tehnični podatki

Slak pretoka	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitve splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2-4 l
Izračunani pretok	0.11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0.5 bar

- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 navojni palci M12
- Zvočno izolacijski set
- Pritrdilni material

Št. artikla	B	H	T
111.011.00.1	50 cm	82 cm	14 cm

Dodatki

- Električna in komunikacijska doza Geberit
- Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC
- Set opor Geberit za WC-keramike z manjšimi postavitvenimi površinami
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix za talno nadgradnjo 20–40 cm
- Podometna doza Geberit za suhomontažno in masivno gradnjo