SLO

TEHNIČNI LIST

G62294

TermaBad R01, 1600x750 mm H, 1148 W

kopalniški radijator

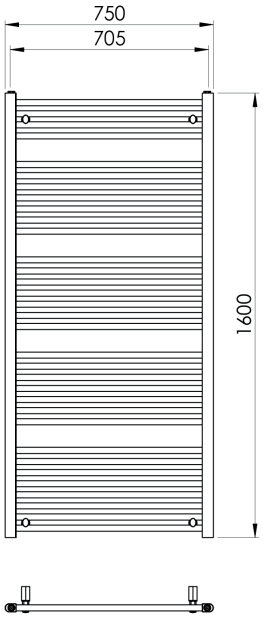

Essential characteristics / Bistvene značilnosti	Performance / Lastnosti
Height / Višina (mm)	1600
Width / Širina (mm)	750
Axes distance / Razmik priključka (mm)	705
Depth / Debelina (mm)	30
Pipe Number / Število cevi	33
Water content / Volumen (L)	13,2
Weight / Teža (kg)	15,6
EN442 (Watt)	1148
Color / Barva	White RAL 9016 / bela RAL 9016
Operating pressure / Delovni tlak	3-6 Bar
Test pressure / Testni tlak	8 Bar
Operating temperature / Delovna temperatura	max. 110 ° C
Description / Opis	horizontal straight steel tubes 22 x 1 mm and vertical D-profile collecting tubes 40 x 30 x 1.5 mm / vodoravne ravne jeklene cevi 22 x 1 mm in navpične cevi za ločevanje D profilov 40 x 30 x 1,5 mm
Connections / Priključki	4 x 1/2" female thread for supply and return, can be switched left/right, 1x air vent, 1x blind plug / 4 x 1/2" notranji navoj za prehodni in povratni ventil, lahko se zamenja levo/desno, 1x odzračevalnik, 1xčep
Accessories / Pribor	wall brackets, air vent, plug, screws/ stenske konzole, odzračevalnik, čep, vijaki

CE
5751
15

FERO•TERM

HR Gospodarska ulica 17, 10255 Gornji Stupnik
+385 1/4555-535, www.fero-term.hr

SI Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana
+386 1/5451-530, www.fero-term.si