SLO

TEHNIČNI LIST

G351165

Radiator kupalniški TermaBad R02, 1475x500 mm, 644 W

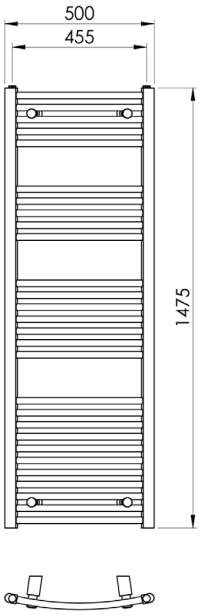

Essential characteristics / Bistvene značilnosti	Performance / Lastnosti
Height / Višina (mm)	1475
Width / Širina (mm)	500
Axes distance / Razmik priključka (mm)	455
Depth / Debelina (mm)	48
Pipe Number / Število cevi	28
Water content / Volumen (L)	6,6
Weight / Teža (kg)	9
EN442 (Watt)	644
Color / Barva	White RAL 9016 / bela RAL 9049
Operating pressure / Delovni tlak	3-6 Bar
Test pressure / Testni tlak	8 Bar
Operating temperature / Delovna temperatura	max. 110 ° C
Description / Opis	• horizontal straight steel tubes 22 x 1 mm and vertical D-profile collecting tubes 40 x 30 x 1.5 mm • vodoravne ravne jeklene cevi 22 x 1 mm in navpične cevi za ločevanje D profilov 40 x 30 x 1,5 mm
Connections / Priključki	• 4 x 1/2 female thread for supply and return, can be switched left/right, 1x air vent, 1x blind plug • 4 x 1/2 notranji navoj za prehodni in povratni ventil, lahko se zamenja levo/desno, 1x odzračevalnik, 1xčep
Accessories / Pribor	• wall brackets, air vent, plug, screws • stenske konzole, odzračevalnik, čep, vijaki

CE
5751
15

FERO•TERM

HR Gospodarska ulica 17, 10255 Gornji Stupnik
+385 1/4555-535, www.fero-term.hr

SI Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana
+386 1/5451-530, www.fero-term.si